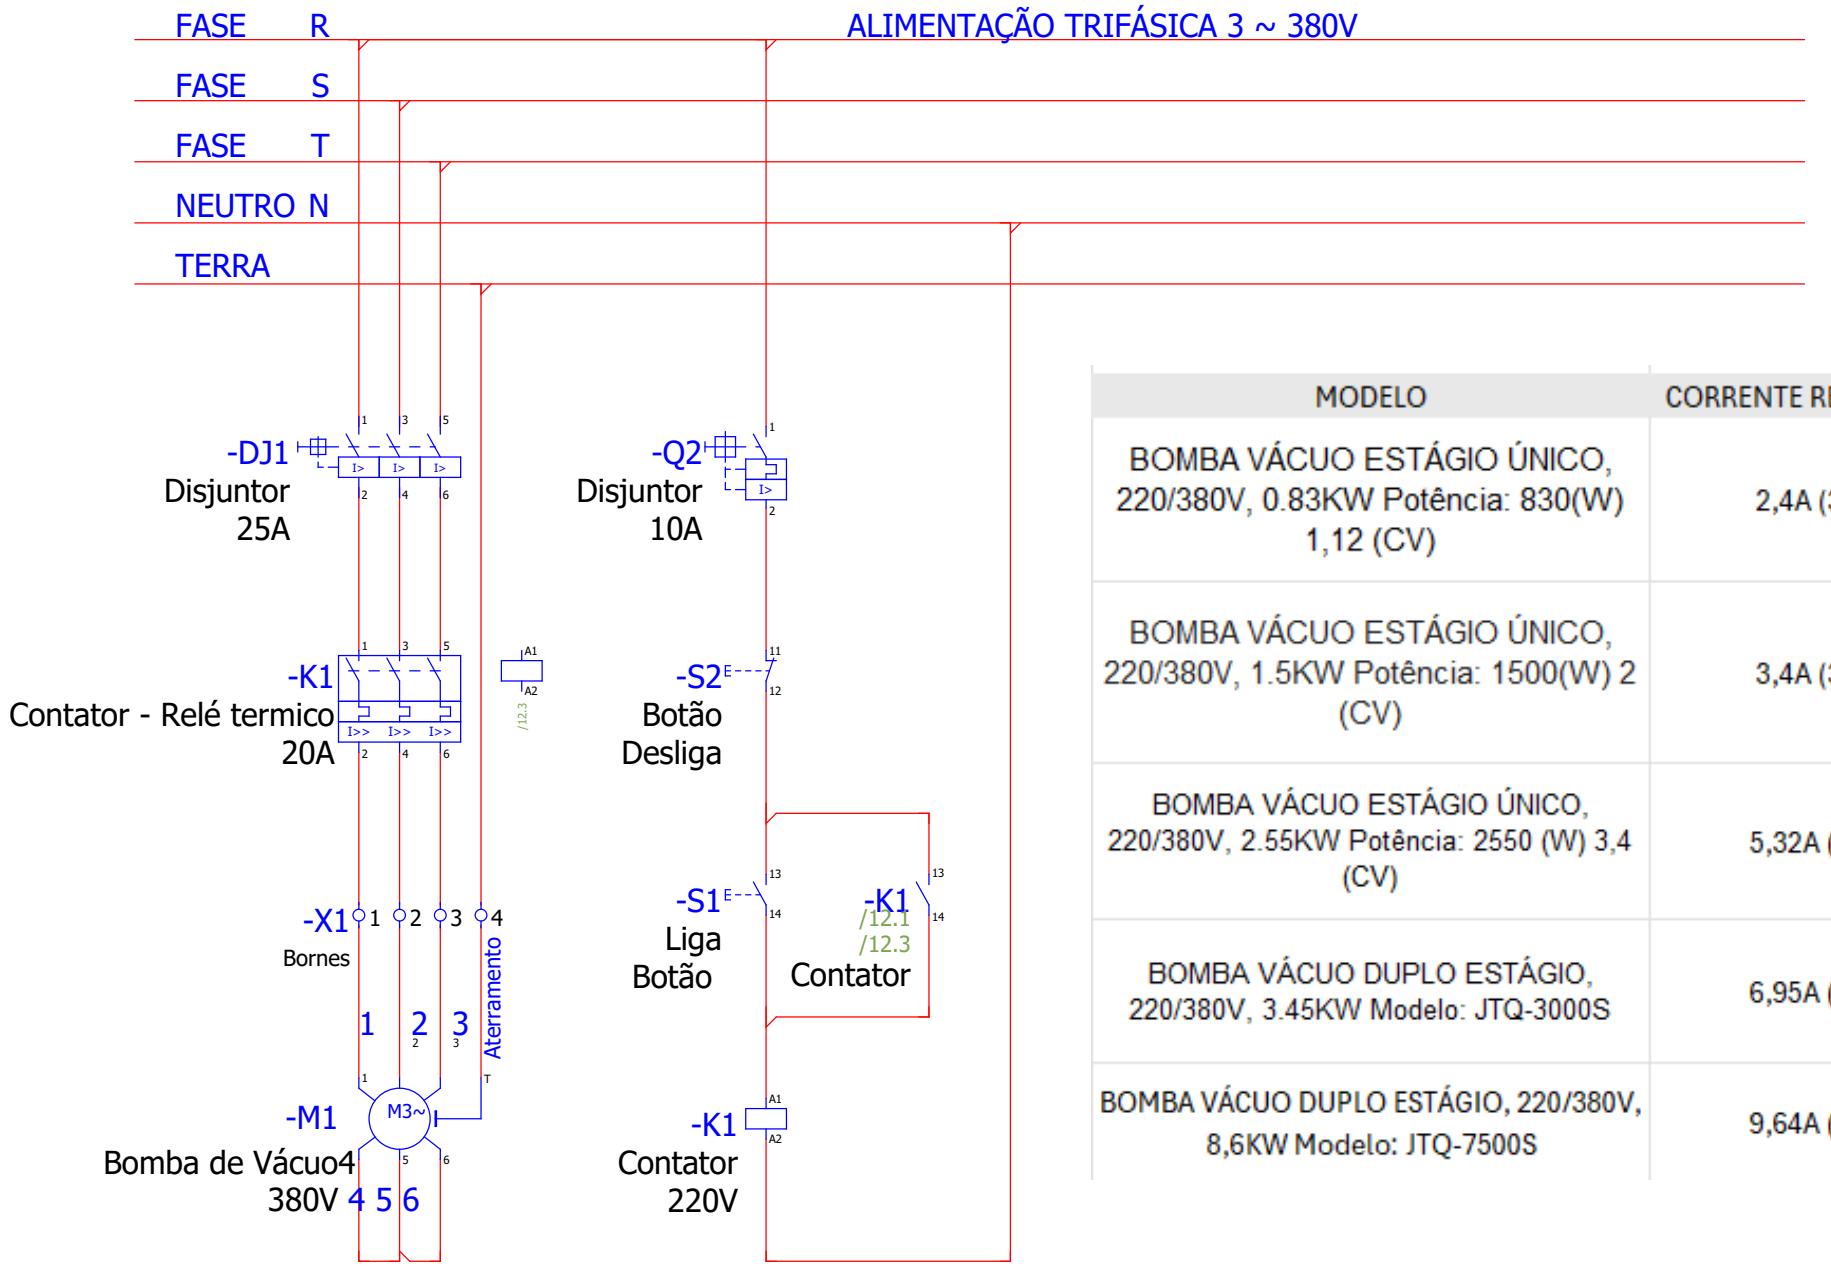

MODELO	CORRENTE RELÉ TÉRMICO
BOMBA VÁCUO ESTÁGIO ÚNICO, 220/380V, 0.83KW Potência: 830(W) 1,12 (CV)	2,4A (380V)
BOMBA VÁCUO ESTÁGIO ÚNICO, 220/380V, 1.5KW Potência: 1500(W) 2 (CV)	3,4A (380V)
BOMBA VÁCUO ESTÁGIO ÚNICO, 220/380V, 2.55KW Potência: 2550 (W) 3,4 (CV)	5,32A (380V)
BOMBA VÁCUO DUPLO ESTÁGIO, 220/380V, 3.45KW Modelo: JTQ-3000S	6,95A (380V)
BOMBA VÁCUO DUPLO ESTÁGIO, 220/380V, 8,6KW Modelo: JTQ-7500S	9,64A (380V)

			Data	26/09/2024	EPLAN Projeto básico com estrutura de identificação de acordo com a norma GB	EPLAN GmbH & Co. KG	Bomba de vacuo 380V	= CA1	
			Editor	HP				+ EAA	
			Verif.					GB_bas001	Folha 12
Alteração	Data	Nome	Orig.		Em substituição de	Substituído por			Página 16 / 17