



# PRADO

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

## SPINDLE POLICOMP - GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA


Antes de instalar, verifique se a potência e configuração do inversor estão de acordo com seu motor.

### Motores à Ar.

- As roscas de fixação estão na parte traseira do motor, fique atento ao alinhamento e a ventilação do motor.

- É recomendada a parada de 40 min a cada 3h de trabalho para retomada de temperatura do motor.

Esquema de ligação dos fios

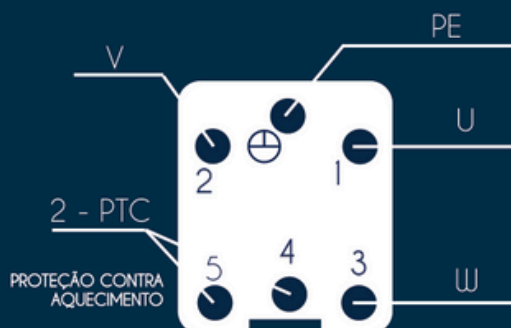


### Motores à Água.

- Sempre utilize o Clamp Policomp para fixação do seu motor junto a estrutura da máquina.

- NUNCA utilize água de torneira para arrefecimento do motor. Recomendamos o uso de água desmineralizada junto a aditivo automotivo diluído conforme orientação do fabricante. Tanque min. 20L para motores até 5cv.

Esquema de ligação dos fios

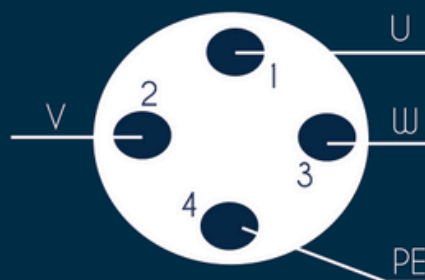

- Mangueira: PU — 8mm

Materiais recomendados para motores linha GDL, GDF e GDZ: MDF, acrílico, nylon, ACM, Pvc expandido, e outros materiais de baixa dureza.

## TERMO DE GARANTIA

A garantia dos motores spindle fornecidos pela PRADO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL tem prazo de 1 ano. É aplicada garantia para problemas relacionados a defeitos de fabricação. NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA: utilização dos motores da linha GDZ, GDL e GDF para usinagem de materiais como alumínio, latão, inox, ferro, madeira maciça, pedras e outros materiais considerados de alta dureza; Utilização em inversores em potência diferente da potência do motor, ou com configuração não aplicada para motores de alta frequência; Utilização contínua dos motores à ar; Entupimento dos motores à água. Utilização de ferramentas com diâmetro ou comprimento superior a tolerada para cada pinça/potência de motor. Guarde este panfleto para futuras necessidades. Para envio para Policomp, preencha o campo abaixo, e envie junto a NF de compra.

Empresa: \_\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_ Tel:( ) \_\_\_\_\_

Problema apresentado: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



<https://pradoautomacaoindustrial.com.br>

email: [vendas@pradoindustrial.com.br](mailto:vendas@pradoindustrial.com.br)

(11) 5666-6461 / (11) 94242-8989 - WhatsApp